



REC'D 31 DEC 2003
WIPO PCI

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

BEST AVAILABLE COPY

Aktenzeichen: 102 48 820.7

Anmeldetag: 19. Oktober 2002

Anmelder/Inhaber: Koenig & Bauer Aktiengesellschaft, Würzburg/DE

Bezeichnung: Bauteil einer Druckmaschine


IPC: B 41 F 13/00

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 9. Dezember 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Ebert

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)



Beschreibung

Bauteil einer Druckmaschine

Die Erfindung betrifft ein Bauteil einer Druckmaschine gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Bauteil einer Druckmaschine zu schaffen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

Aufgrund dieser neuen Ausführung mit gesinterten Materialien, die luftdurchlässig sind, ergeben sich folgende zusätzliche Möglichkeiten für zukünftige Maschinengenerationen:

- 1) Rakelsystem komplett neu entwickelt, ohne Rakelmesser, Rakelkopfausbildung mit neuem luftdurchlässigem Material, um über „Lufrakel“ die Farbe am Formzylinder abzurakeln. Die Abrakelung der überschüssigen Farbe am Formzylinder erfolgt mittels Luft, wobei der Innenbereich der Rakel mit einem Schottblech versehen sein könnte, ebenfalls luftdurchlässig, um einen gezielten Farbfluß nach unten in die Farbwanne zu realisieren. Anstellung der Rakel über Drehpunkt, um unterschiedliche Formzylinder-Umfänge abdecken zu können.

Vorteile:

- kein Rakelverschleiß
- kein Rakelmesserwechsel
- keine Verschmutzung
- einfachste Rakelausführung
- keine Klemmung notwendig
- keine Changierung erforderlich
- keine Wartung

- 2) Presseur könnte entfallen und ersetzt werden durch eine feststehende höhenverstellbare Stange mit Luftaustritt in einem Bereich von 90° unten, um die Papierbahn auf den Formzylinder zu pressen.

Das neue Presseursystem wird so ausgebildet, dass eine Verformung realisiert wird, um die Biegelinie des Formzylinders nachzubilden.

Vorteile:

- keine Gummierung der Presseure notwendig
- kein Ausbau des Anpress-Systems notwendig
- kein rotatives System
- verschmutzungsfrei
- elektrostatische Druckunterstützung könnte im System einfachst integriert werden durch komplette seitliche Isolierung des Anpress-Systems zu den Gestellwänden (keine Drehdurchführungen notwendig, da feststehendes System)

- 3) Papierführung im Bereich geringfügig umschlungener Papierleitwalzen durch neue feststehende Stangen, evtl. komplette Papierführung mit feststehenden Stangen oder mittels Walze, Halbschale, Stäben, Blechen etc., luftumspült.

Vorteile:

- keine Lager
- keine stehenden, schleifenden und nachlaufenden Walzen
- verschmutzungsfrei

Einsatzgebiet:

- Tiefdruckrotationen:
komplette Papierführung im Bereich Druckwerke und Überbau mittels feststehenden Stangen mit entsprechendem Luftaustritt

4) Einsatz von Wickelplatten im Tiefdruck-Bereich

Vorteile:

- Vorstufenprozeß verkürzt, damit konkurrenzfähig zum Offset
- seitenbreiter Sujetwechsel wäre machbar, da dann ein Rakelverschleiß nicht mehr gegeben ist, da kein Aufliegen des Rakelsystems auf den Wickelplatten erfolgt.

5) Presseursystem im Einzugwerk und Überbau-Bereich ersetzt durch feststehende luftumspülte Stange

Vorteile:

- keine Gummierung
- verschmutzungsfrei
- kein rotatives System

6) Papierumlenkung im Trockner möglich, da Temperaturen bis 280° nicht materialschädigend sind. Generell könnte hierdurch die Trocknerverkürzung gelingen.

Vorteile:

- verkürzte Trocknerlänge
- schmierfreies Umlenken
- Bahn liegt bei immer anstehender Luft nicht auf der Wendestange auf

7) Papierführung ungetrockneter Bahnen. Die energetisch sehr aufwendigen Tecturns, die heute für die Papierbahnführungen im ungetrockneten Bereich verwendet werden, könnten ersetzt werden durch diese luftumspülten Stangen. Ebenso könnte bei der Imprinterfunktion auf die bisherigen Luftstangen verzichtet werden durch den Einsatz dieser neuen luftumspülten Stangen.

- einfachste Fixiervorrichtung
- Reinigungsaufwand entfällt
- keine Klemmteile notwendig

11) Interessant ist auch die Tatsache, dass durch Einsatz dieses Materials ein Verschmutzen bei kontinuierlicher Luftzuführung nicht auftritt. Es wäre daher auch denkbar, sämtliche schmutzanfälligen Bereiche einer Maschine mit diesen Materialien zu versorgen, um eine selbstwirkende Reinigung zu erzielen.


Vorteile:

- reduzierter Reinigungsaufwand
- Kosteneinsparung
- höhere Produktivität der Maschinenanlagen

Ansprüche

1. Bauteil einer Druckmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil microporöses, luftdurchlässiges Material aufweist.
2. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das microporöse Material Sintermaterial ist.
3. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil als Rakel ausgebildet ist.
4. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil als Presseur ausgebildet ist.
5. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil als Leitelement, insbesondere als Leitwalze, ausgebildet ist.
6. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil als Formzylinder für eine Wickelplatte im Tiefdruck-Bereich ausgebildet ist.
7. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil als Andrückwalze im Einzugwerk und Überbau-Bereich ausgebildet ist.
8. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil als Papierumlenkung im Trockner ausgebildet ist.
9. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil zur Papierführung ungetrockneter Bahnen ausgebildet ist.


10. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil als Komponente im Falzapparat-Bereich ausgebildet ist.
11. Bauteil nach Anspruch 5; dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil als Wendestange ausgebildet ist.
12. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil als Fixiereinrichtung ausgebildet ist.
13. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil in schmutzanfälligen Bereichen einer Maschine angeordnet ist.



Zusammenfassung


Die Erfindung betrifft ein Bauteil einer Druckmaschine, das dadurch gekennzeichnet ist, dass das Bauteil microporöses, luftdurchlässiges Material aufweist.

- 1 = Formzylinder
- 2 = Farbwanne
- 3 = Presseur
- 4 = Luftrinkel neu

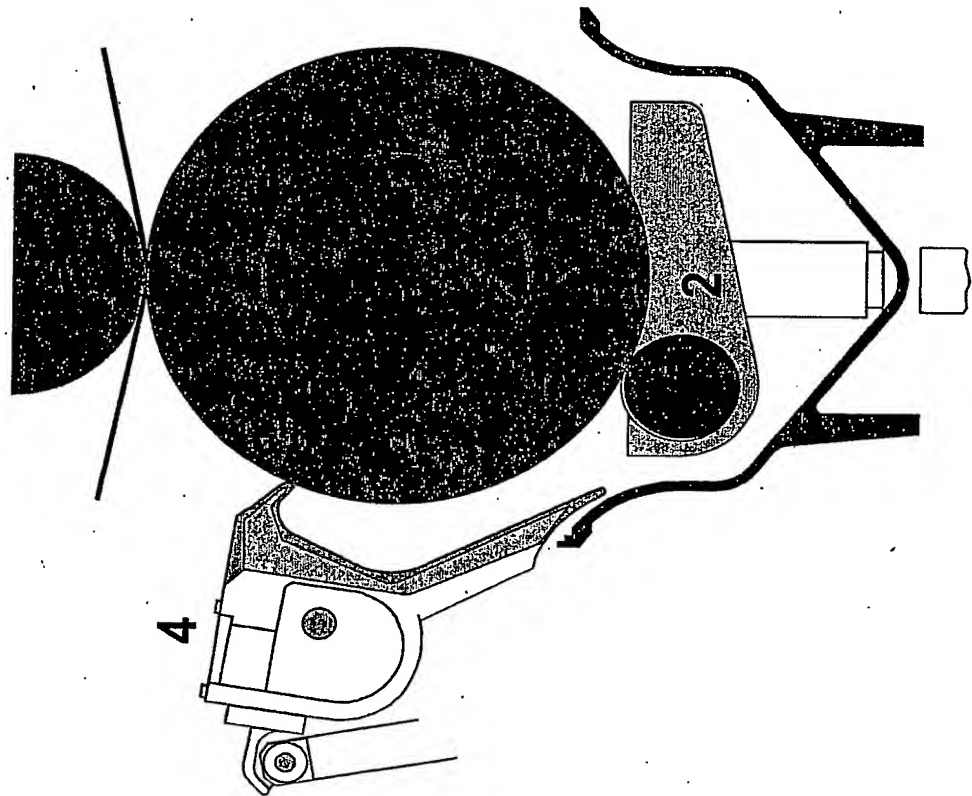


Skizze 1a zu Punkt 1)

Skizze 1b zu Punkt 1)

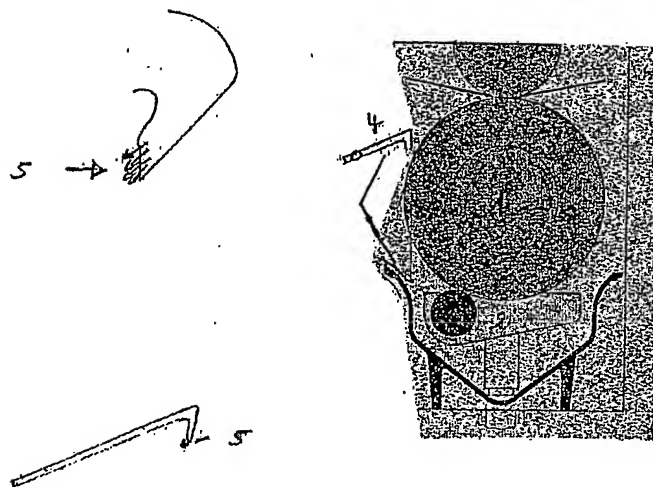


- 1 = Formzylinder
- 2 = Farbywanne
- 3 = Presséur konventionell oder neu
- 4 = Lufttrake
- 5 = Luftaustritt

- 1 = Formzylinder
- 2 = Farbwanne
- 3 = Presseursystem neu
- 4 = Luftrakei neu
- 5 = Biegeiniekomensation

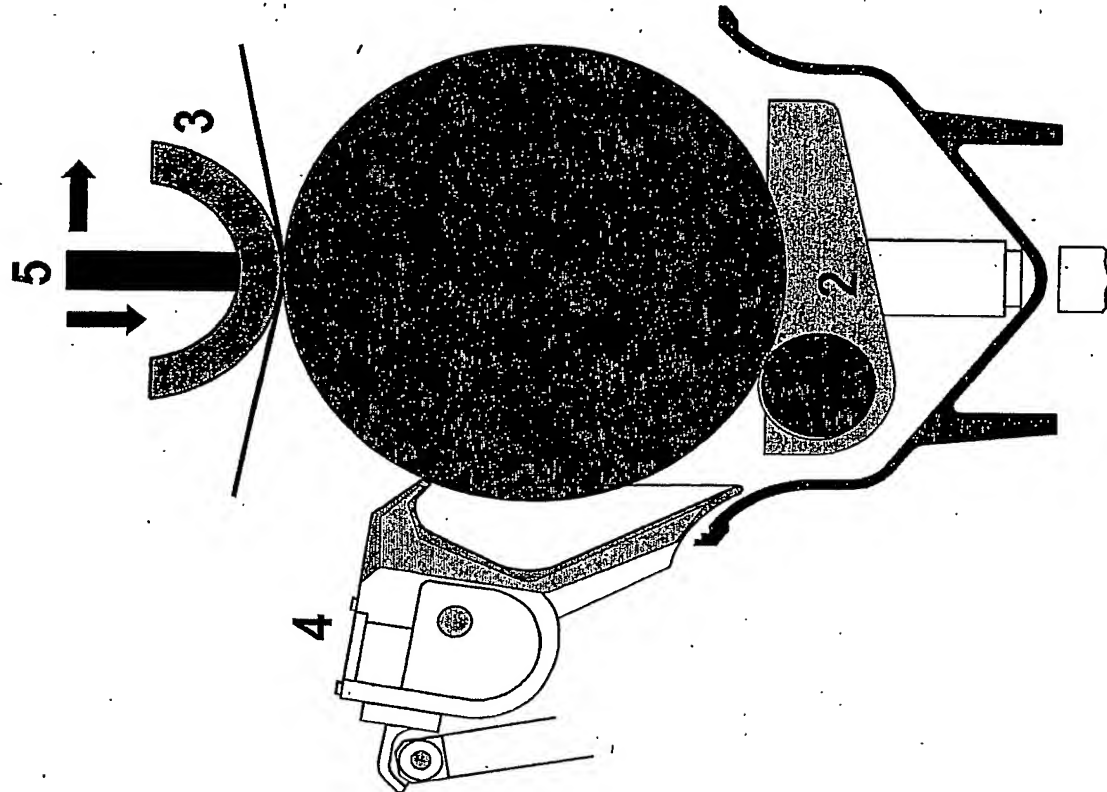


Skizze 2a zu Punkt 2)

Skizze 2b zu Punkt 2)

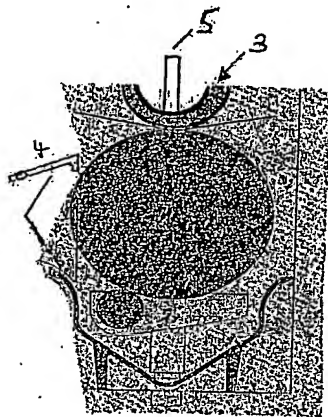


- 1 = Formzylinder
- 2 = Farbwanne
- 3 = Andrucksystem in Form einer Halbschale mit Luftaustritt zur Papierbahn zum Anpressen der Papierbahn einschließlich zentral wirkendem Hydraulikstößel, mehrfach über die Schalenbreite angeordnet, zum Ausgleich der Formzylinderdurchbiegung
- 4 = Lufttrübel
- 5 = Hydraulikstößel

Ersatz der Papierleitwalzen
durch fest stehende Stangen,
ebenso Registerwalze
(siehe 1)

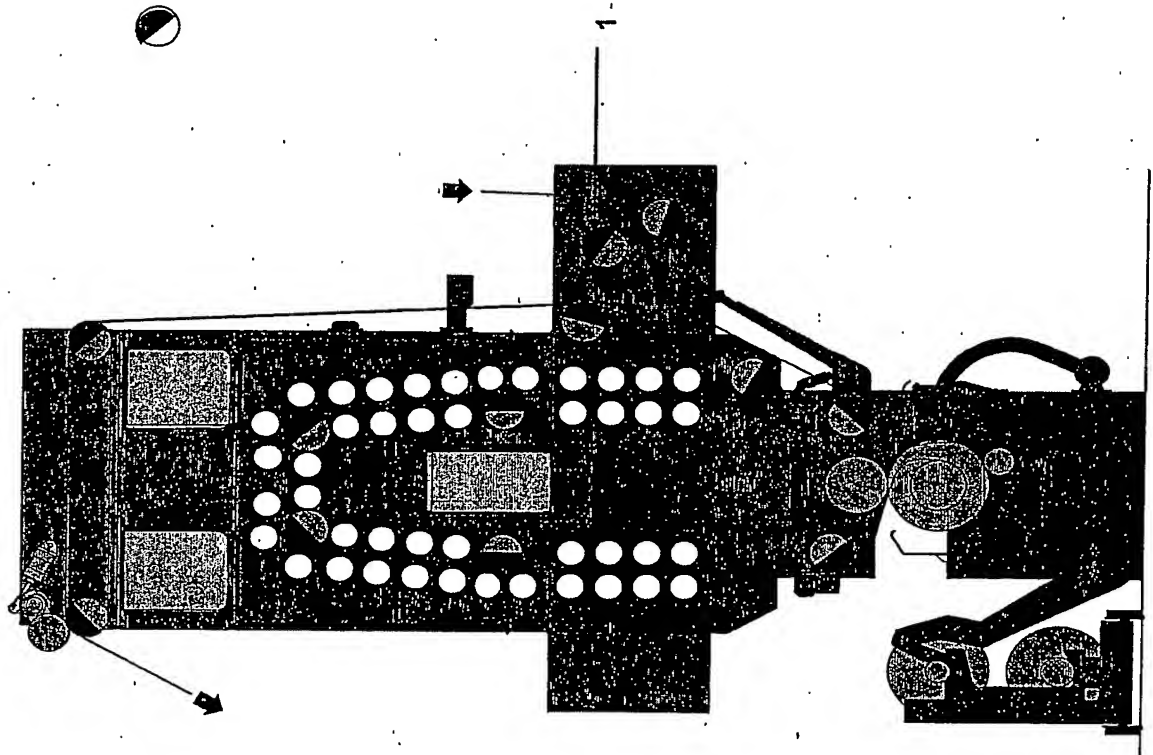


Skizze 3 zu Punkt 3)

Skizze 4 zu Punkt 5)

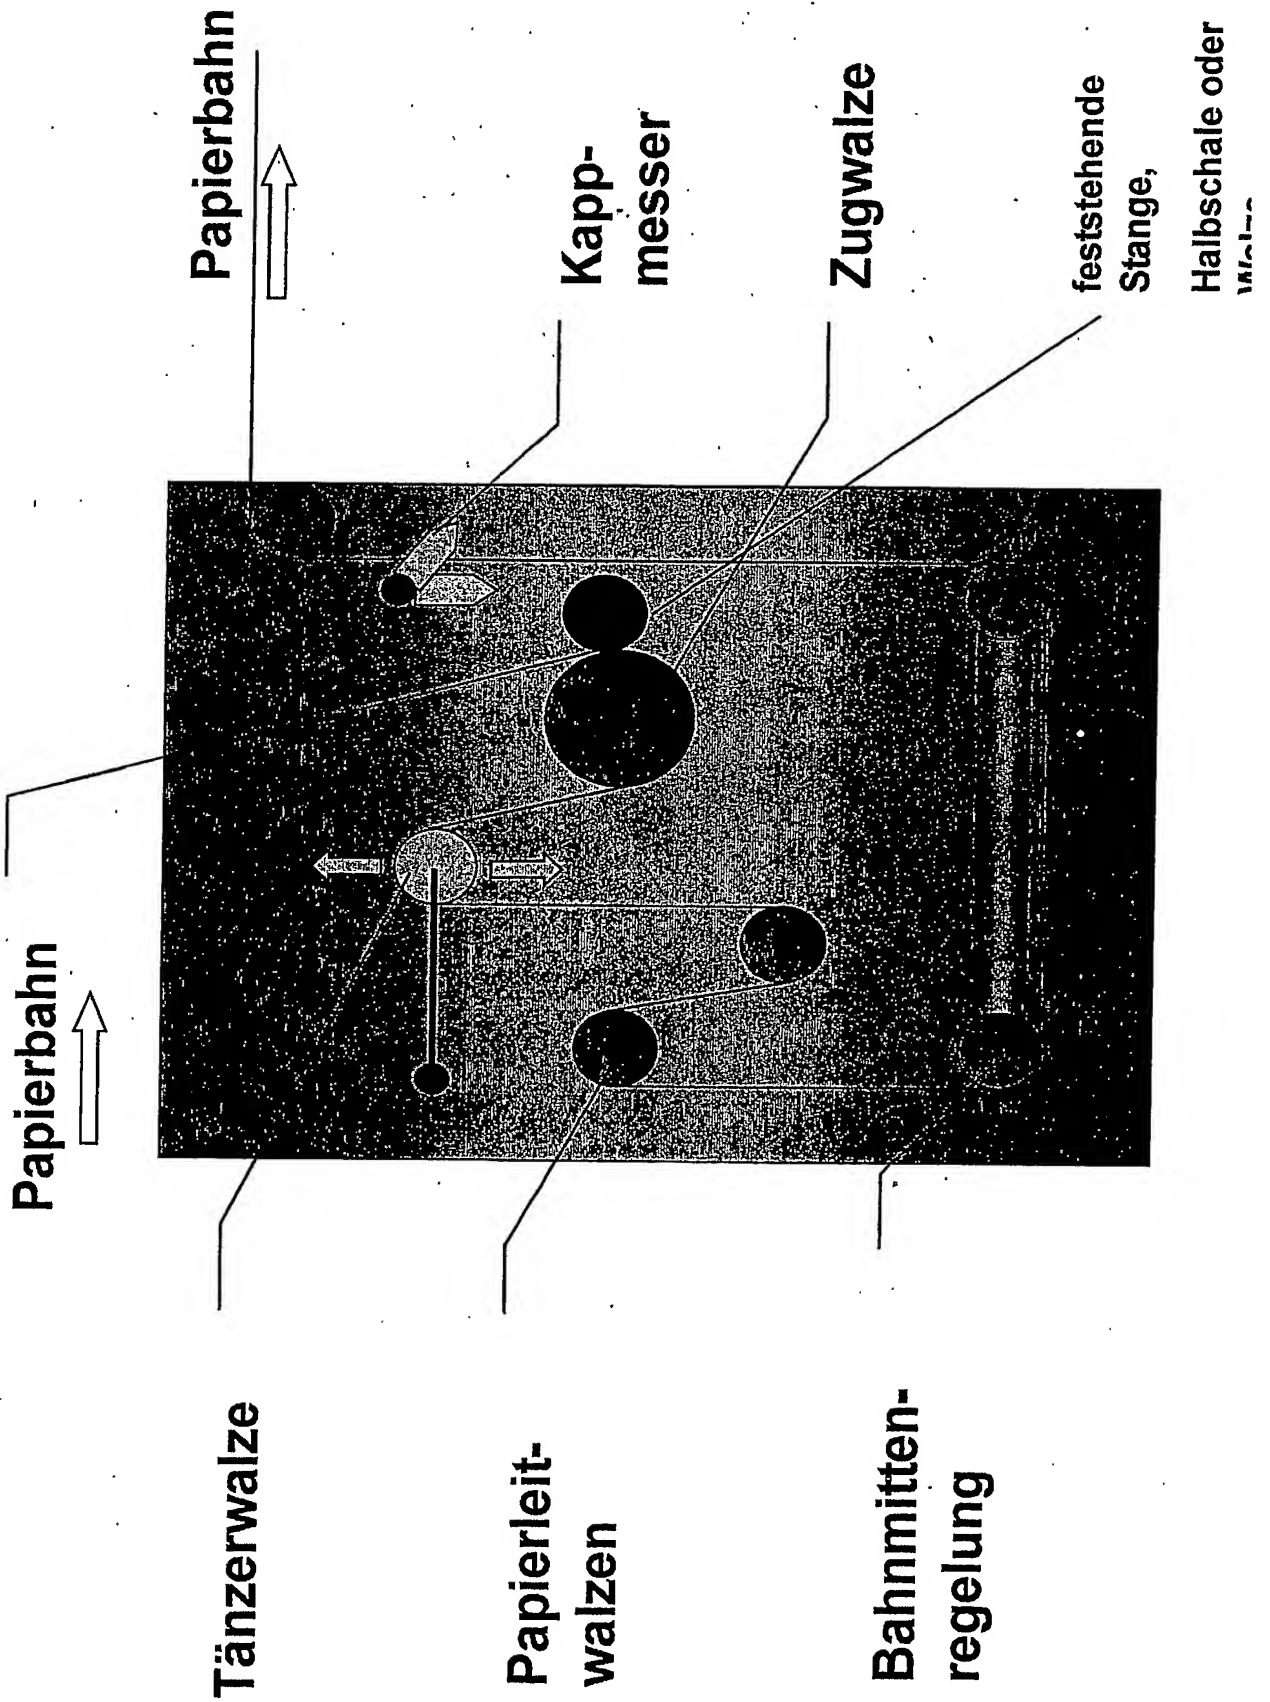



7/13

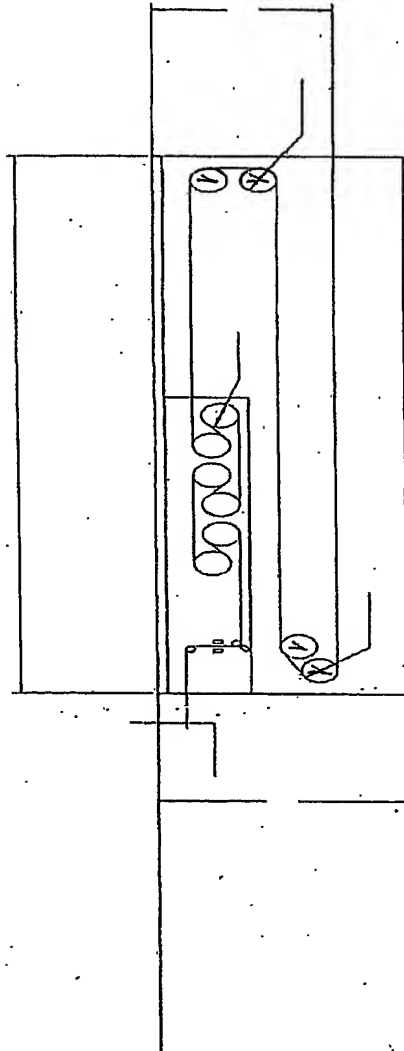

Skizze 5 zu Punkt 6)

Skizze 6 zu Punkt 7)

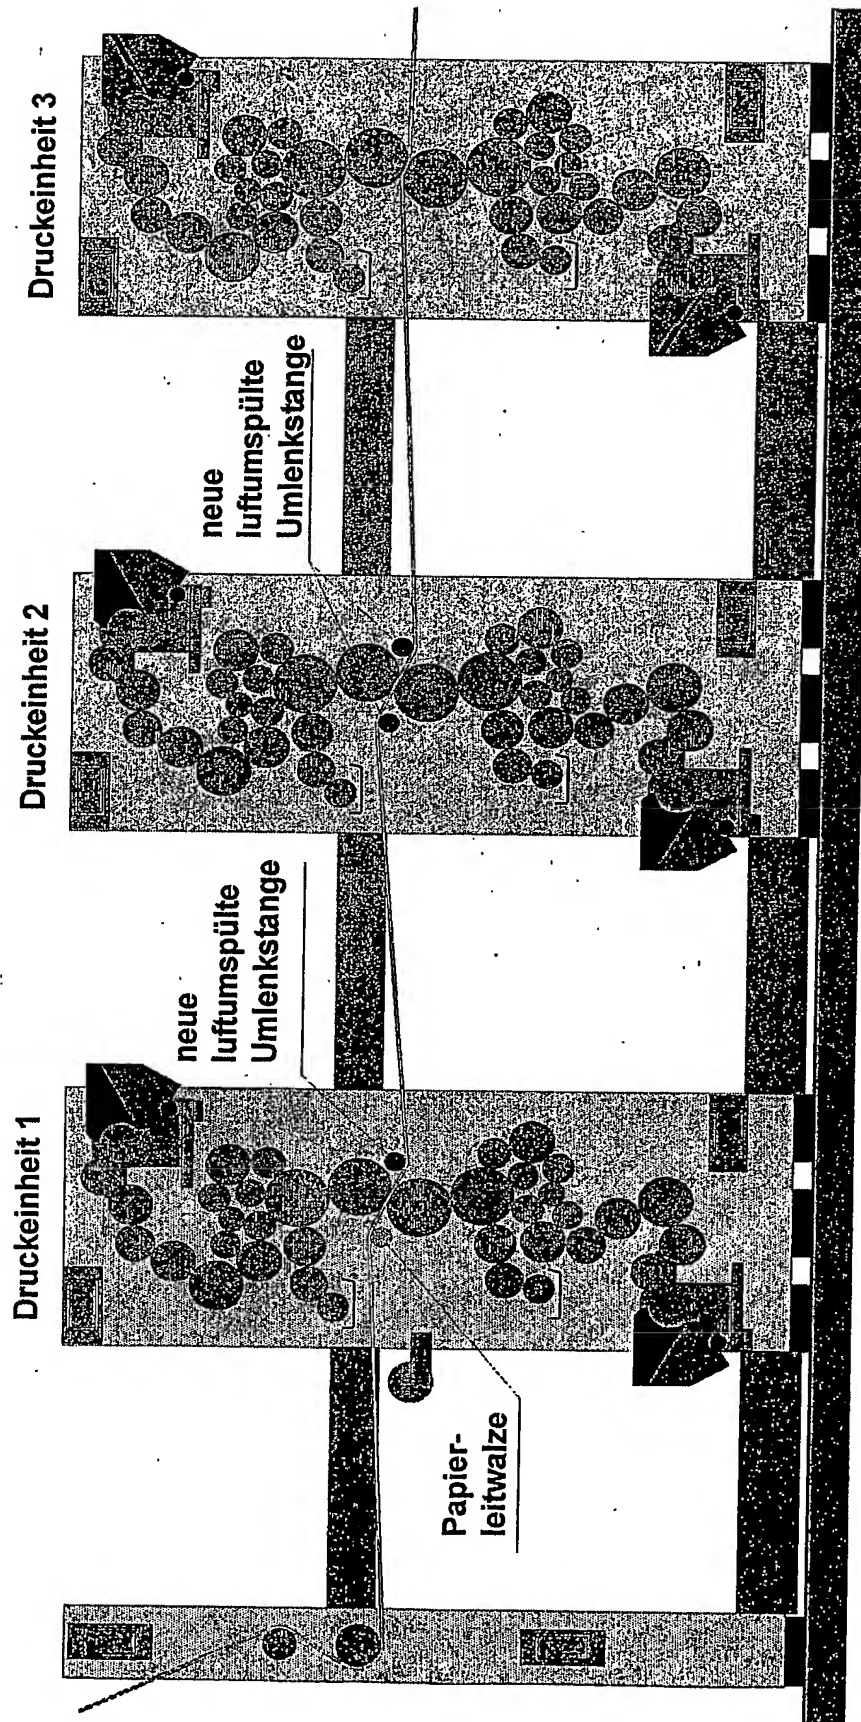

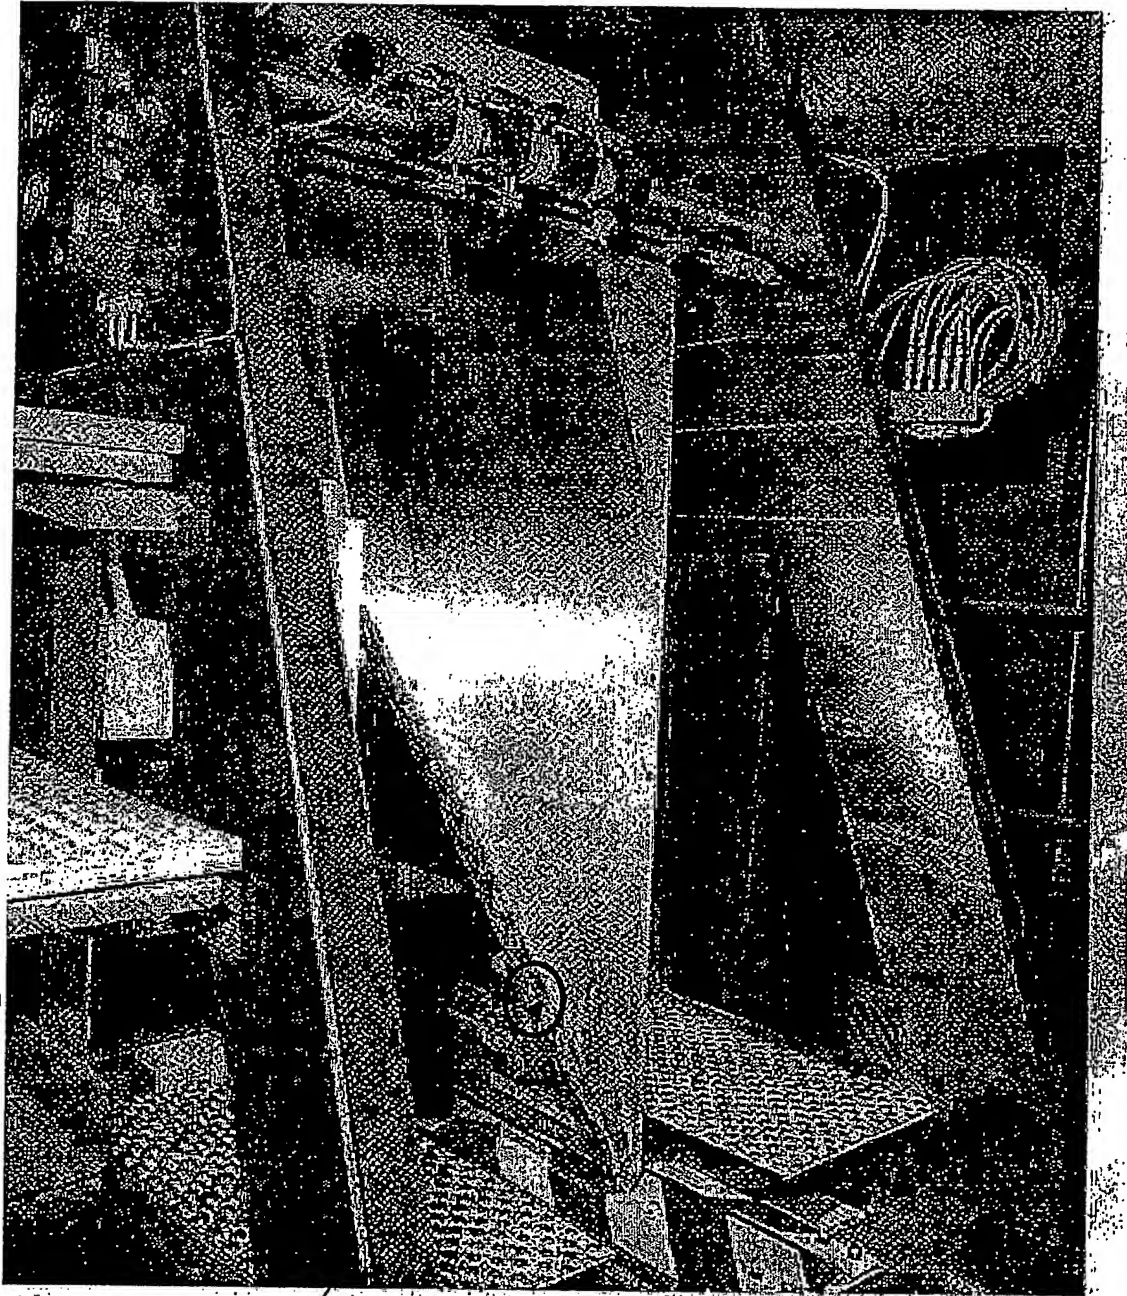


Ersatz der bisherigen Trichterflanken und Spitzen durch
Luftstange oder des kompletten Trichters durch luftümpültes
Material.

Vorteil:

- geringster Luftbedarf
- weniger Energieeinsatz
- gleichmäßiger Luftaustritt, dadurch kein Strangverlauf


Skizze 8b zu Punkt 8)

Konventionelles Produktleitblech bzw. Bürsten ersetzt durch luftdurchlässige
Materialien



Falzapparat mit neuer Produktleitführung


Skizze 8a zu Punkt 8)

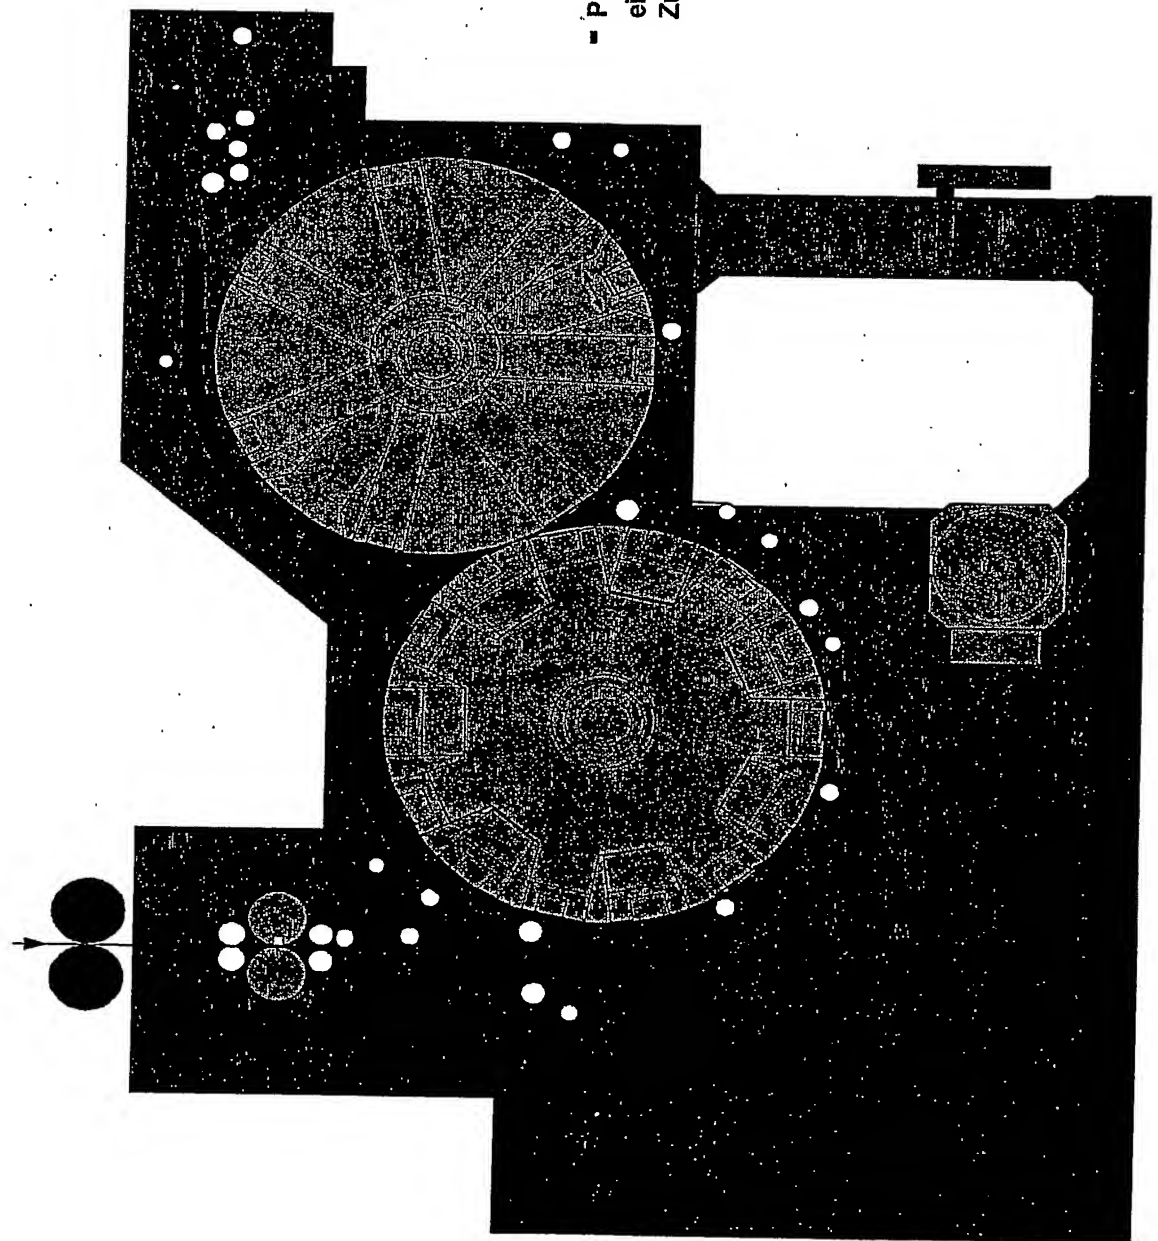

■ Produktleitführung
einschließlich
Zungen etc.

Skizze 8b zu Punkt 8)

Konventionelles Produktleitblech bzw. Bürsten ersetzt durch luftdurchlässige Materialien




Skizze 9 zu Punkt 10)

Platte, Gummi etc.

Vakuum

Zylinderkörper

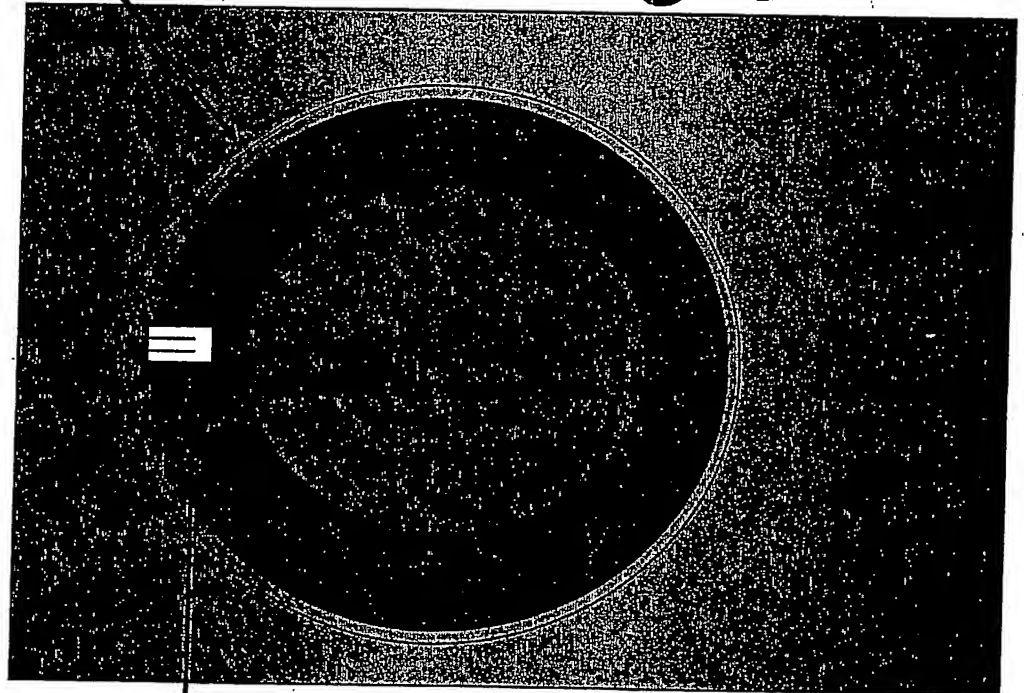

Evtl. Kanal zum Fixieren

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.